

BEACON ECO

Primeros auxilios de modo directo gracias a una solución de localización eficaz y robusta



NUEVO: MODO ECO









vida útil típica 10 años

FELSENMEER


BEACON ECO



Un auxiliar rápido y preciso, en el momento oportuno y en el lugar exacto

-  Montaje sin cable
-  Resolución ajustable en 8 niveles, de 1 a 200 m
-  Fácil manejo y puesta en servicio
-  Programable con SERVICE-STICK
-  Adaptable a su lugar de trabajo
-  Emisión cada 3 segundos
-  Seguridad verificada según DGUV Regla 112-139 (ex BGR 139)
-  Identificación del sistema para instalaciones adyacentes

Escenario de ejemplo

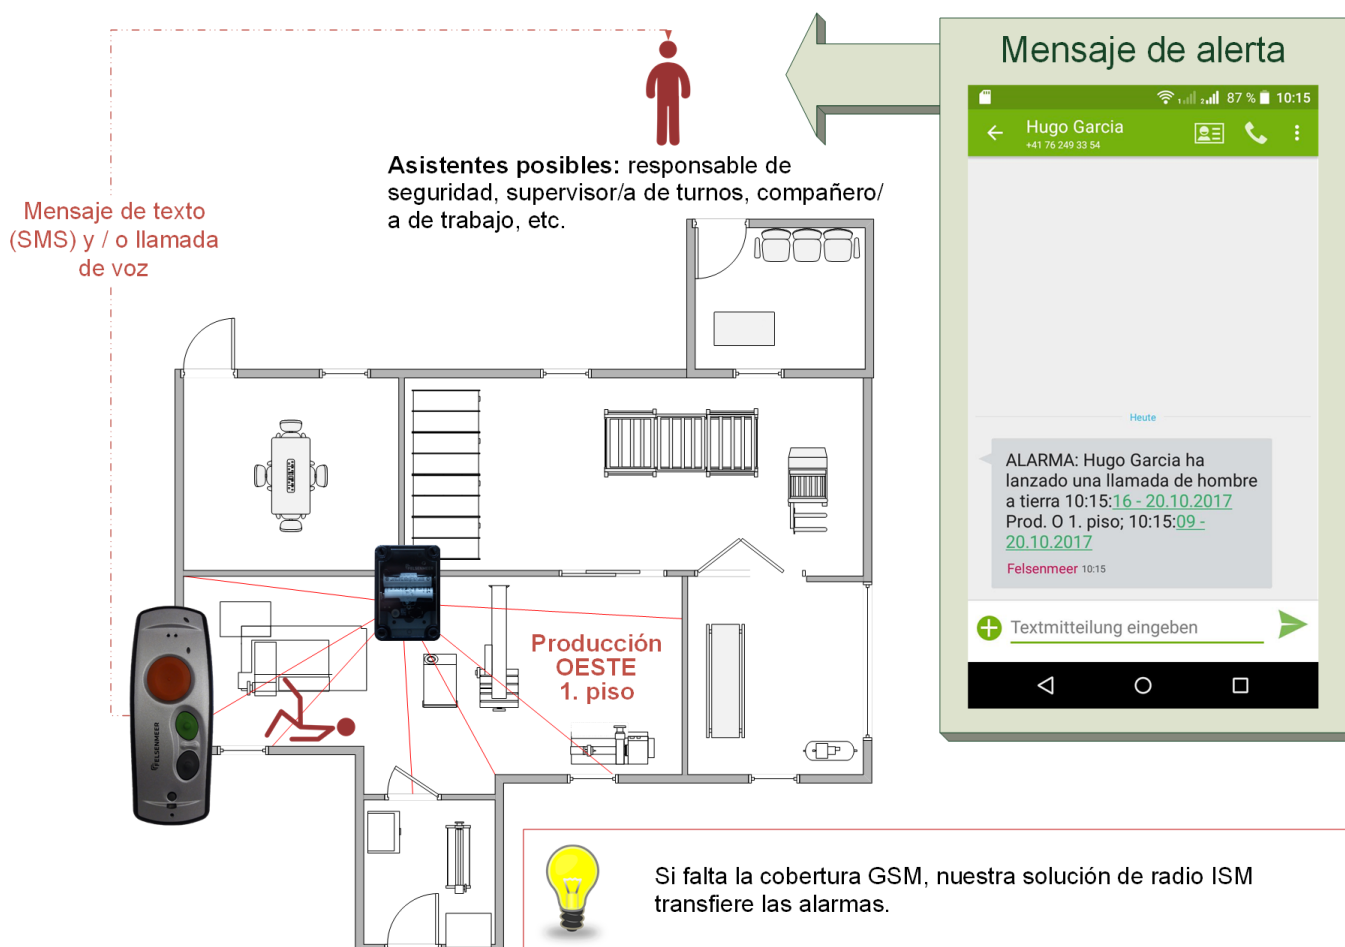

Forma de implementación y uso

Cuando un operario que trabaja en solitario tiene un accidente, los rescatistas deben llegar a él rápidamente. Para ello es necesario que sepan dónde ha ocurrido el accidente, caso contrario pierden un tiempo valioso recorriendo todo el edificio o el predio de la empresa. La Felsenmeer BEACON pone a disposición esta información precisa para la localización.

Para ello, la baliza localizadora debe instalarse sin cable en un lugar fijo, registrando dicho lugar con la clave de la Felsenmeer BEACON en un software de gestión de alarmas, tal como el Felsenmeer Control Center. La BEACON envía una clave cada tres segundos. Apenas uno de nuestros equipos de mano se encuentre dentro de su alcance de transmisión, dicha clave se registra y se genera una condición de alarma.

Durante la puesta en servicio, el producto se encuentra en el modo BEACON y puede conmutarse al modo BEACON ECO.

Datos técnicos

Nombre del producto	BEACON ECO
Nº de artículo	1201092
Clase de carcasa	IP66, IK08, UL94-V2
Dimensiones	94 mm x 65 mm x 57 mm
Peso	180 g con batería
Alcance de transmisión	Normalmente 40 m, regulable desde 1 m hasta 200 m, según el entorno
Temperatura	-40 °C a +60 °C (por corto tiempo hasta +85 °C)
Autonomía operativa	Modo BEACON ECO: Normalmente 10 años, período máximo 20 años Modo BEACON: Normalmente 2 años, período máximo 3 años
Almacenamiento	0 °C hasta 30 °C con batería, -30 °C hasta 60 °C sin batería
Batería	2x Saft LS14500EX (LiSOCl ₂ 3,6 V, tamaño AA, 2,6 Ah)
Frecuencia de transmisión	Banda ISM 863 – 870 MHz



La frecuencia de transmisión se indica mediante el LED verde.



Cuando se ajusta el alcance del transmisor, el LED rojo también se ilumina.



Volumen de suministro

- BEACON ECO
- 2x baterías Saft LS14500EX
(LiSOCl₂ 3,6 V, tamaño AA, 2,6 Ah)
- Para descargar: Manual de instrucciones en inglés y alemán

Compatibilidad

	GSM S (EX) PLUS, SHALOSH	SHALOSH ECO
Modo BEACON ECO	no compatible	compatible
Modo BEACON	compatible	compatible

you'll never work alone

Radiobaliza de localización personal Felsenmeer



SHALOSH ECO



BEACON ECO



CENTRAL DE ALARMA FELSENMEER



GSM S EX PLUS




BEACON EX



SERVIDOR DE ALARMA FELSENMEER



Su contacto



Felsenmeer AG
Opfikerstrasse 45
CH-8304 Wallisellen



Teléfono: +41 44 500 30 50
Fax: +41 44 500 33 51
Correo electrónico: info@felsenmeer.ch
Sitio web: www.felsenmeer.ch